

BSH



FICHTE UND LÄRCHE

Brettschichtholz (BSH) eröffnet durch das hohe Maß an Tragfähigkeit, Formstabilität und Produktvielfalt bei gleichzeitig guten Oberflächenqualitäten vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten im konstruktiven Bereich.

Brettschichtholz beziehen wir als Handelsware von einem langjährigen Kooperationspartner, bei dem wir täglich unsere Kommissionen abholen. Auch die Produktionsprozesse des Kooperationspartners unterliegen einer strengen Fremd- und Eigenüberwachung.



Dimensionen und Längen:

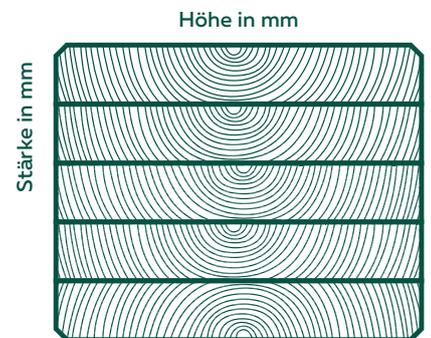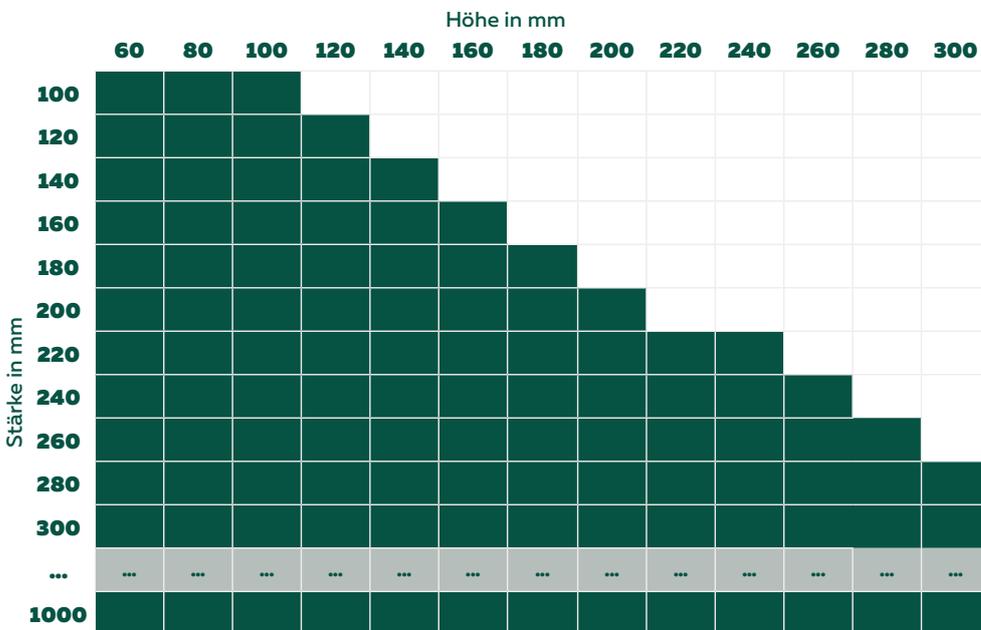

Längen von 2,5 bis 18 m
(Einzelhölzer ab 4m)
Zwischengrößen möglich –
bitte anfragen!

BSH-Deckenelemente mit unterschiedlichen Profilen gerne auf Anfrage.

Bei Zwischenquerschnitten Berechnungsmaß in 2cm Stärken und 4cm Höhenraster.
Querschnitte in BSH-Lärche bitte anfragen.

Eigenschaften:

Festigkeit	GL 24c , GL 24h, GL 30c
Qualität	Industrie und SI
Norm	DIN EN 14080:2013; DIN 4074
Holzfeuchte	12% +-2%
Verleimung	i.d.R. Melamin
Oberfläche	vierseitig gehobelt und gefast
Nutzungs-klasse	1 + 2
Verpackung	Pakete in Folie verpackt

Veredelungen:

- Millimetergenau kappen (> 2,30 m)
- Tauchimprägnieren braun, bis 13 m

Die Vente Produktvorteile:



Nach Liste oder als Stangenware



Paketbildung nach Kundenwunsch



Stirnseitige Einzelkettierung der Hölzer



Vorgabe der Bauteilnummern